Gebruikers Handleiding

MED500X2

High Definition Multimedia Player

INHOUDS OPGAVE

pagina 1 Inhouds Opgave
pagina 2 Introductie
pagina 3 Algemeen Overzicht
pagina 4 Installeren Interne Harddisk
pagina 5 Aansluitingen
pagina 6 Aansluitingen - Vervolg
pagina 7 TV Uitgang Instellingen
pagina 8 Formatteren van de interne Harddisk
pagina 9 Afstandsbediening Functionaliteit
pagina10 Thuis Netwerk Samba Server
pagina 11 Bekabeld Netwerk Aansluiten en Configuratie
pagina 12 Draadloos Netwerk Configuratie / Firmware Opwaarderen / Web Browser
pagina 13 Home Scherm
pagina 14 Home Scherm Strip
pagina 15 Media Weergave Scherm
pagina 16 Media Weergave Scherm - Vervolg
pagina 17 Media Metadata Weergave
pagina 18 Media Muziek Speler
pagina 19 Cover Art Preview
pagina 20 Map Afspelen / Afspelen via Cover Art / Reeds Gezien Indicator
pagina 21 Media Scanner
pagina 22 Map Beveiliging / Systeem Beveiliging
pagina 23 Video Afspeel Info Zoekmode / GOTO
pagina 24 Scherm Kalibratie / Video Zoom
pagina 25 Ondertiteling
pagina 26 Bestands Manger
pagina 27 Bestands Manager - Vervolg
pagina 28 Foto Weergave Scherm
pagina 29 Plasma Mode / Automatisch Afspelen / Internet Streams / Web Browser
pagina 30 NFS Instellen

Bedankt voor de aankoop van de Mede8er Multimedia Speler.

De MED500X2 is de nieuwste generatie multimedia speler speciaal ontwikkeld voor de veeleisende multimedia liefhebber. De Mede8er heeft een aantal unieke functies en daarom raden we aan om deze handleiding goed door te nemen en het Mede8er forum te bezoeken voor aanvullende informatie en hulp. De firmware is altijd "werk in uitvoering" en daarom raden we aan om regelmatig op het Mede8er forum te bezoeken voor nieuwe firmware versies en bijgewerkte Gebruikers Handleidingen.
U kunt zich hier tevens inschrijven voor de nieuwsbrief.

Raadpleeg het Mede8er forum voor de laatste gebruikers handleiding. www.mede8erforum.nl

Garantie

Mede8er producten genieten 60 maanden garantie vanaf aankoopdatum*. Bewaar uw aankoopbewijs op een veilige plek, dit is uw garantie bewijs. Indien u ondersteuning of garantie service nodig heeft voor uw Mede8er, neem contact op met support@mede8er.eu of per telefoon +31(0)10-7142888.

Garantie is niet dekkend voor schade veroorzaakt door

a) Bliksem inslag of overspanning
b) Water schade of schade door andere vloeibare stoffen
c) Onzorgvuldig / onjuist gebruik van uw Mede8er
d) Aanpassen van onderdelen
e) Het gebruik van firmware anders dan door Mede8er verstrekt

Europe IBDL BV en Sanji Electronics stellen zich niet aansprakelijk voor dataverlies ongeacht de oorzaak.
*Garantie van 60 maanden is alleen geldig mits u uw Mede8er binnen een maand vanaf de factuurdatum registreert via: http://www.mede8er.eu/register

Belangrijke Veiligheid Instructies

- Lees deze instructies in zijn geheel door voordat u dit produkt gaat gebruiken.
- Gebruik dit produkt niet in de buurt van water of in vochtige omgevingen. Gebruik dit produkt niet in de buurt van een bad, douche, wasbak, spoelbak, in een vochtige ruimte, in de buurt van een zwembad, of elke andere lokatie waar water of vocht dichtbij aanwezig is.
- Reinig dit produkt alleen met een zachte droge doek en zoals aangegeven door de fabrikant. Verwijder dit produkt eerst uit het stopcontact alvorens te reinigen.
- Blokkeer geen van de ventilatie openingen. Installeer volgens de instrukties van de fabrikant. Voor betrouwbare werking van het produkt en ter bescherming tegen oververhitting, plaats het produkt dusdanig dat er altijd goede ventilatie mogelijk is. Plaats het produkt bijvoorbeeld niet op een bed, bank, of vergelijkbaar oppervlak welke de ventilatie openingen kan blokkeren. Plaats het niet in een ingebouwd systeem, zoals een boekenkast of een andere kast welke luchtstromingen via de ventilatie openingen kan blokkeren.
- Plaats het niet in de buurt van hitte bronnen, zoals radiators, convectors, fornuis, oven of andere apparatuur welke hitte produceert.
- Bescherm het netsnoer tegen beschadiging doordat erover wordt gelopen of wordt bekneld, met name bij aansluitstekkers, stekkerdozen en de plaats waar het netsnoer het apparaat verlaat.

- Gebruik alleen randapparatuur of accessoires die zijn gespecifieerd door de fabrikant.
- Verwijder dit apparaat uit het stopcontact tijdens onweer en bliksem en wanneer het voor lange periode niet wordt gebruikt, om schade aan het produkt te voorkomen.

Laat reparaties alleen door gekwalificeerd service personeel uitvoeren

ALGEMEEN OVERZICHT

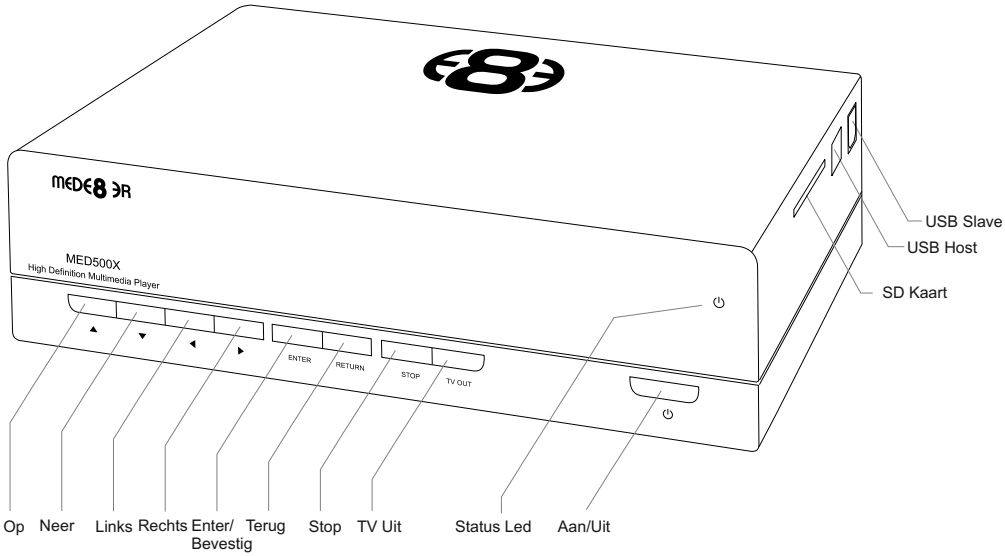

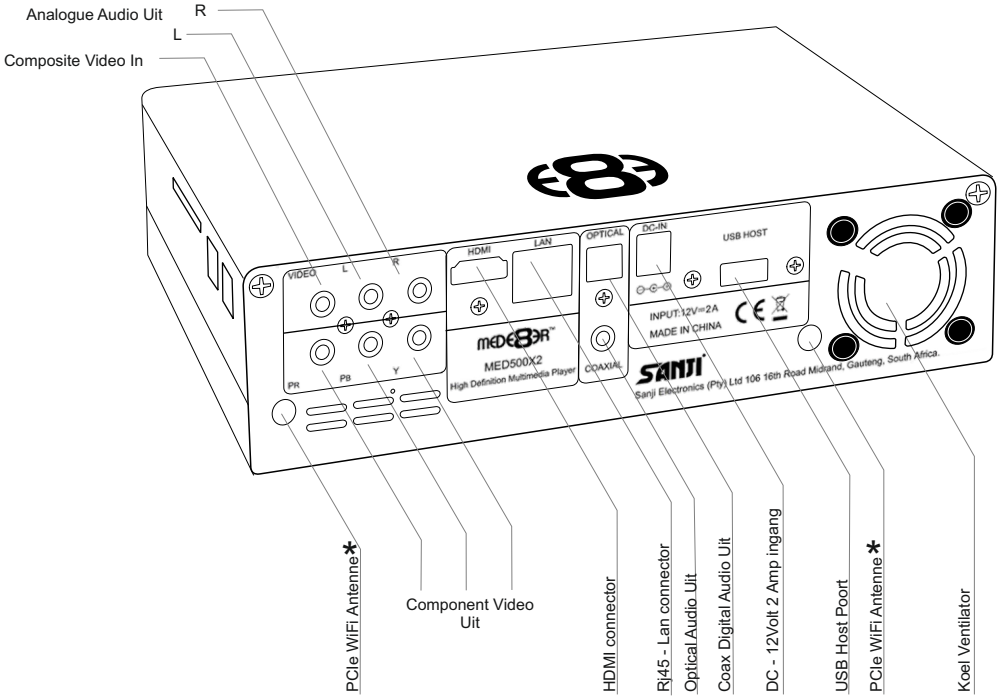

* PCIe WiFi Module Plus Antenne In Ontwikkeling

INSTALLEREN INTERNE HARD DISK

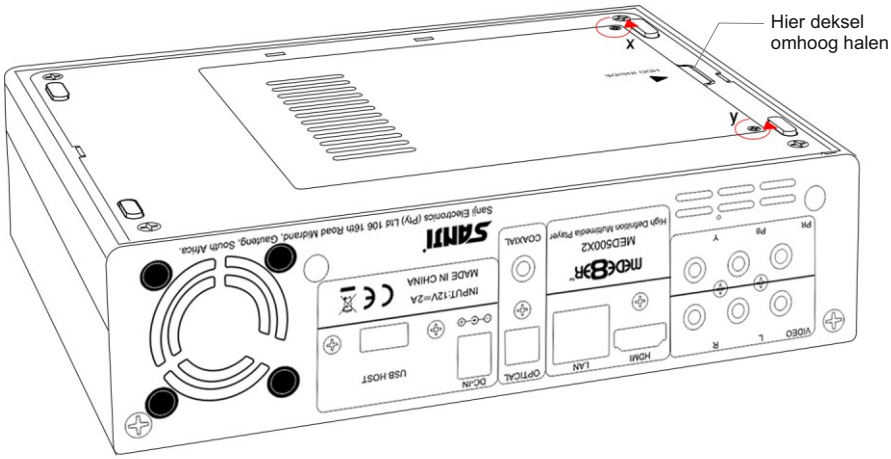

a)

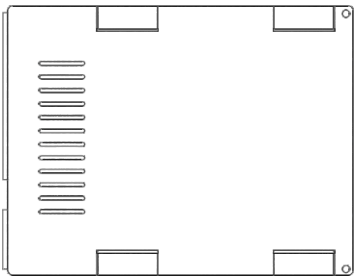

b)

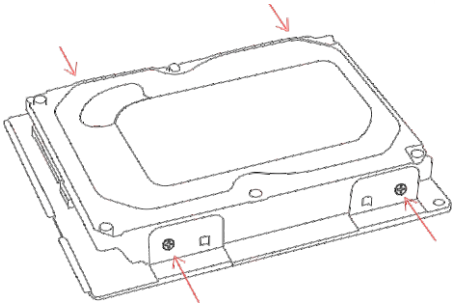

c)

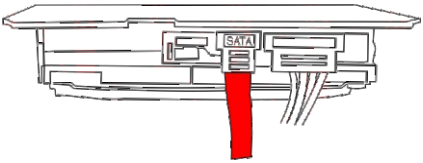

d)

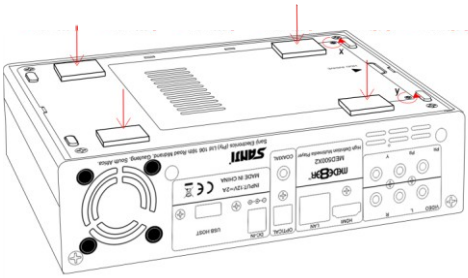

Zorg ervoor dat de DC voeding adapter kabel niet is aangesloten. Keer de Mede8er om en schroef de harddisk bodemplaat schroeven x en y los. Til de harddisk bodemplaat omhoog, verwijder deze en plaats het op een vlakke ondergrond met de montage ogen naar boven. Plaats een compatible SATA harddisk op de bodemplaat met het label omhoog en de connectors naar de zijde met de ventilatie openingen. Schroef de harddisk vast met de 4 meegeleverde schroefjes.

Sluit de harddisk voeding connector aan en de rode SATA data connector die komt van de speler (figuur c). Plaats nu de harddisk bodemplaat terug in de Mede8er behuizing en zet deze vast met de 2 schroeven x en y.

Om resonantie geluid van de harddisk te reduceren, kunt u optioneel Neopreen voetjes gebruiken zoals Is weergegeven in figuur d.

AANSLUITINGEN

Analoog Audio en Composite Video aansluiting naar TV.

De Composite Video uitgang geeft de minste resolutie beeld kwaliteit en dient bij voorkeur alleen gebruikt te worden als uw TV geen HDMI of Component ingang heeft. Gebruik de RCA analoge audio uitgang als uw TV of Home Theatre Set geen HDMI of Digital Audio ingangen heeft. De RCA analoge uitgangen geven een downmix van mutli-channel naar stereo.

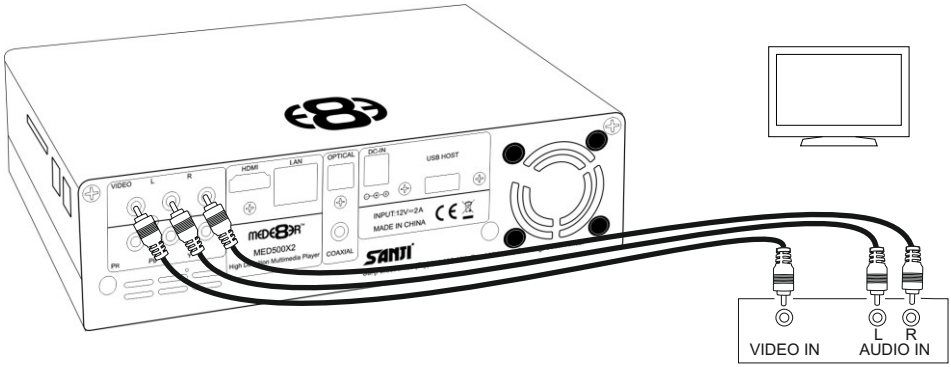

HDMI - RJ45 Netwerk - Coax Digital - Toslink Aansluiting naar een TV of Versterker

Voor digitale audio aansluiting naar uw Home Theatre Systeem/Versterker kunt u de TOSLINK Optical of de Coax Digital uitgang gebruiken. De MED500X2 ondersteunt zowel Passthrough en Downmix voor Dolby Digital en DTS signalen. Als u wilt dat uw Home Theatre Versterker surround sound decodeerd, dan dient u één van deze digitale uitgangen te gebruiken en in het Instellingen menu Audio SPDIF Passthrough te selecteren.

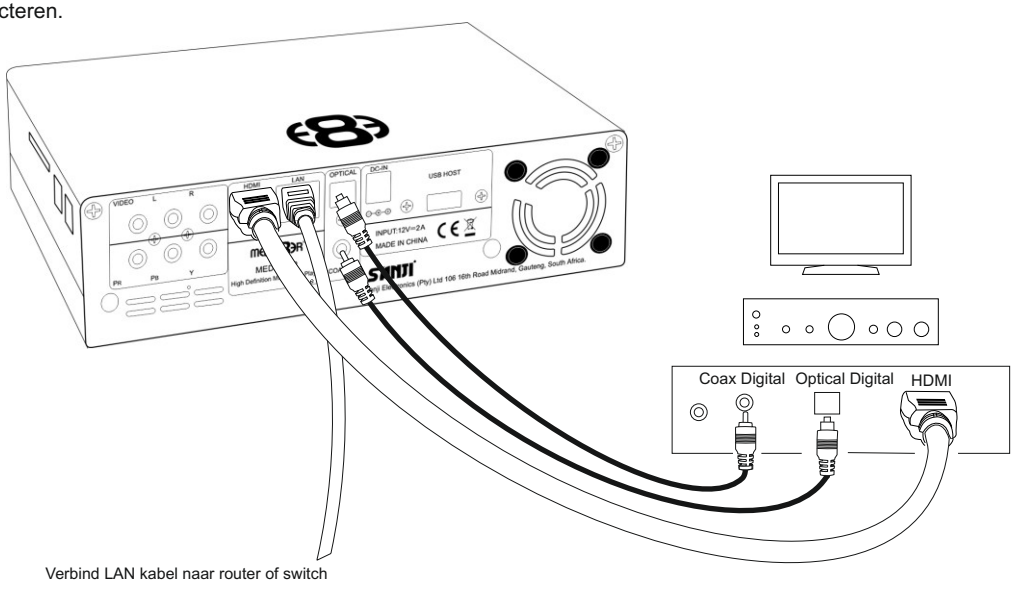

Component Video Aansluiting naar Versterker of TV

Component Video geeft bijna dezelfde beeldkwaliteit als HDMI. Wanneer uw TV of Versterker geen HDMI ingang heeft, geniet de Component Video aansluiting op de TV de voorkeur indien beschikbaar.

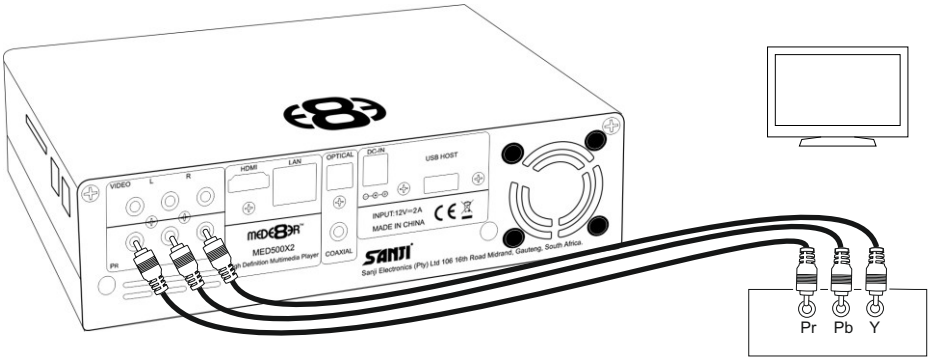

Inschakelen en Standby

Plug de AC/DC adapter in het stopcontact en plug de DC Jack in de DC IN ingang aan de achterzijde van de MED500X. GEBRUIK ALLEEN DE BIJGELEVERDE MED500X2 AC/DC ADAPTER EN GEEN ANDERE anders kan de MED500X2 beschadigen. Druk op de On/ Off toets op het Mede8er bedieningspaneel aan de voorzijde en de LED op de voorzijde zal Blauw oplichten. U kunt uw Mede8er in standby mode zetten door op de On/Off knop te drukken op de afstandsbediening. Wanneer in standby mode, zal de LED op de voorzijde rood kleuren.

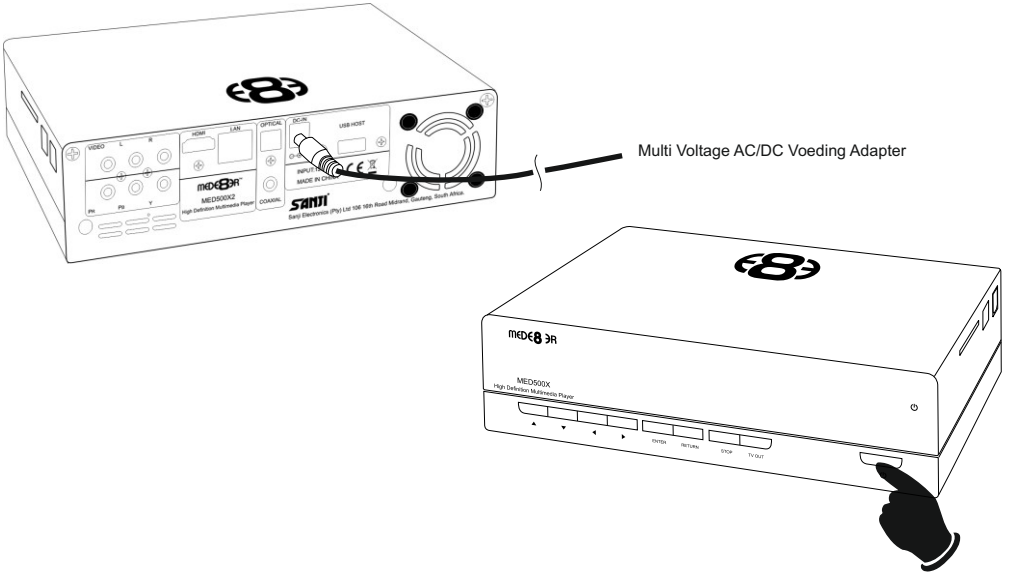

TV UITGANG INSTELLINGEN

Verbind de Mede8er met uw TV via één van de aansluitings mogelijkheden zoals getoond op pagina 6 & 7 en verander de ingang selectie op uw TV die overeenkomt met de gemaakte aansluit keuze. Als u de Mede8er Gebruikers Interface (GUI) niet op uw TV ziet, en u bent er zeker van dat u de juiste ingang op uw TV heeft geselecteerd, dient u de Mede8er TV uitgang te „Togglen“ totdat u beeld krijgt op uw TV.

TV SYS Toggle Procedure

De Mede8er heeft drie video uitgang opties, nl. Composite Video (gele RCA connector, Component Video (Rood - Groen- Blauwe connectors) en HDMI. Elke uitgang optie levert verschillende scherm resolutie mogelijkheden. Deze dienen te worden aangepast aan de mogelijkheden van uw TV als u geen beeld krijgt.

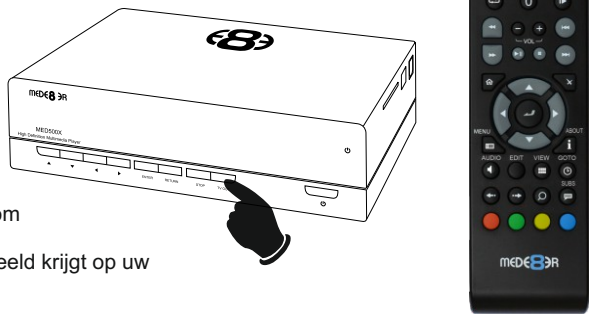

Om de Video uitgang instellingen te wijzigen, druk op de TV SYS knop op de afstandsbediening en de eerstvolgende Video uitgang instelling zal worden toegepast. Als u hierna nog geen beeld krijgt, herhaal deze procedure. Wacht elke keer ca. 10 seconden voordat u wederom op de TV SYS knop drukt. Bijf deze procedure herhalen totdat u beeld krijgt op uw TV.

Wanneer u de Mede8er GUI op uw TV ziet, ga dan meteen naar het Video Instellingen Menu en stel de Video instellingen dusdanig in dat deze overeenkomen met de vereiste video resolutie instellingen van uw TV.

AUDIO SETTINGS

Surround Sound
Selecteer “Don’t Care” wanneer 2 CH stereo wordt gebruikt. Wanneer SPDIF of Co-Axial Digital wordt gebruikt, selecteer “AC3". Wanneer HDMI Audio naar een audio versterker wordt gebruikt, selecteer “True HD”

HDMI Downmix (2 channel)
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er direct is aangesloten op een HDMI ingang van de TV. Het geluid zal worden gedownmixed naar 2 kanaals stereo.

HDMI Passthrough
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via HDMI is aangesloten op een Home Theatre Amplifier. Het geluid zal worden doorgegeven als Bitstream of LPCM en uw versterker zal de multichannel decoding doen.

SPDIF Downmix (2 channel)
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via Toslink optical kabel of via Co-Axial Digital RCA kabel is aangesloten. Het geluid zal worden gedownmixed naar 2 kanaals stereo.

SPDIF Passthrough
Gebruik deze instelling wanneer de Mede8er via Toslink optical kabel of via Co-Axial Digital RCA kabel is aangesloten. Het geluid zal worden doorgegeven als Bitstream of LPCM en uw versterker zal de multichannel decoding doen.

FORMATTEREN VAN DE INTERNE HARDDISK

De MED500X2 heeft een ingebouwde Harddisk formatteer funktie die de harddisk formatteert met een NTFS partitie en een aantal kleine partities voor Mede8er specifiek intern gebruik.

De Hard Disk moet in de Mede8er MED500X2 geformatteerd worden om volledige functionaliteit te krijgen. Een alreeds geformatteerde Harddisk kan gebruikt worden, maar kan erin resulteren dat niet alle MED500X2 funkties beschikbaar zijn.

Om de interne Harddisk te formatteren, ga naar het Systeem Instellingen menu en selecteer HDD formatteren. De Harddisk formattteer funktie kan worden beveiligd met de ingebouwde “Wachtwoord” funktie. Voor Harddisk Formatteer bescherming, zet de “Pincode beveiliging” funktie aan in het Instellingen menu. (Standaard pincode is 0000).

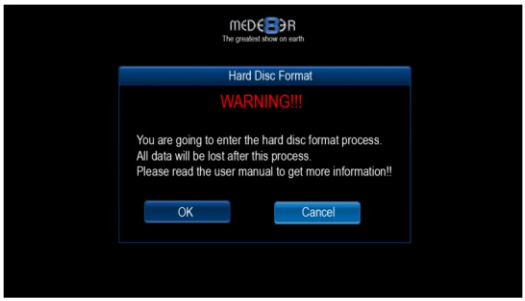
MEDE8ER
The greatest show on earth
Hard Disc Format
WARNING!!!
You are going to enter the hard disc format process.
All data will be lost after this process.
Please read the user manual to get more information!!
OK
Cancel

WAARSCHUWING: FORMATTEREN VAN DE HARDDISK WIST ALLE DATA

USB CONNECTION TO PC

U kunt bestanden van en naar de Mede8er kopiëren via USB2.0 of USB3.0 connectie. Gebruik de bijgeleverde USB kabel om de Mede8er MED500X2 aan de PC te koppelen. Zodra de USB kabel is aangesloten aan de PC, zal de blauwe LED aan de voorzijde uit gaan en weer aan. De Mede8er zal nu gaan koppelen. De computer zal nu automatisch de juiste drivers installeren en daarna kunt u de Mede8er gebruiken zoals een normale externe USB disk.
Opmerking: Bij sommige Computers kan het een aantal minuten duren voordat de juiste USB drivers zijn geïnstalleerd**.**

GEEN EXTERNE USB DEVICE DRIVER NODIG

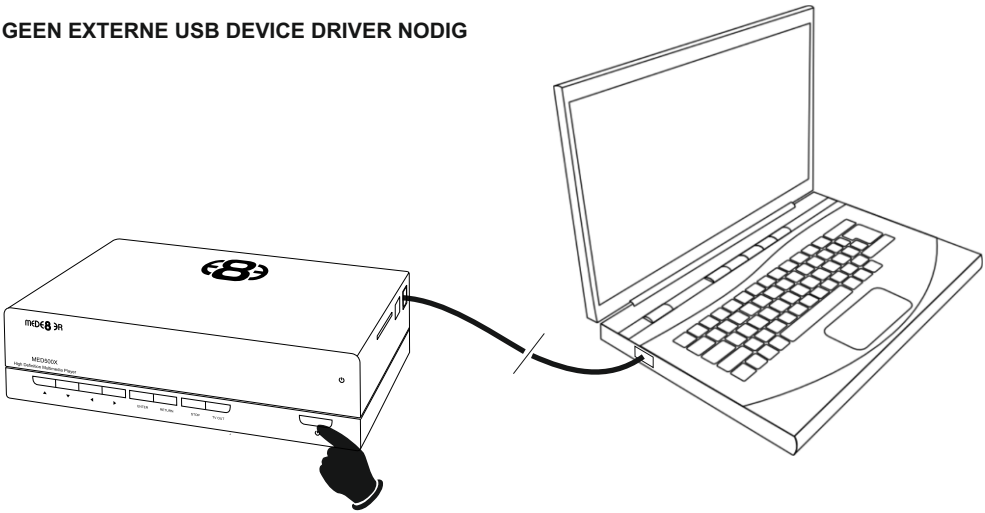

AFSTANDSBEDIENING FUNCTIONALITEIT

Additionele Functionaliteit van de Navigatie Knoppen

Gemakkelijk in gebruik - De Mede8er afstandsbediening is ontworpen om ergonomisch en gemakkelijk in gebruik te zijn. Tijdens het afspelen van uw Videos kunt u gemakkelijk navigeren en bepaalde funkties aanpassen zonder continu naar de afstandsbediening te moeten kijken.

Tijdens Video Afspelen (behalve DVD bestanden) kunt u de navigatie knoppen gebruiken voor funkties zoals Snel Vooruit spoelen, Terug spoelen, Pauze, Stop, Volume Omhoog en Volume Omlaag.

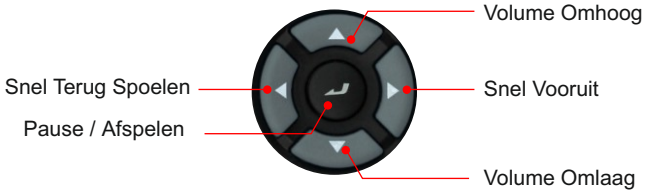

THUIS NETWERK SAMBA SERVER

De Mede8er heeft een ingebouwde NAS (Network Attached Storage) funktie. En hoewel deze beperkt is in overdracht snelheid vergeleken met losstaande NAS servers, is de werking voldoende als snelheid niet de voornaamste vereiste is. De MED500X2 kan tevens als Media Server gebruikt worden en bestanden streamen naar andere Mede8er's in uw home netwerk.

De Samba funktie kan aan en uit gezet worden in het Instellingen Menu onder Netwerk. Wanneer de Samba funktie niet meer werkt om welke reden dan ook, start dan de Mede8er opnieuw. Door de DC Jack plug aan de achterzijde te verwijderen en weer te plaatsen, of door de aan/uit knop op het voorpaneel te gebruiken.

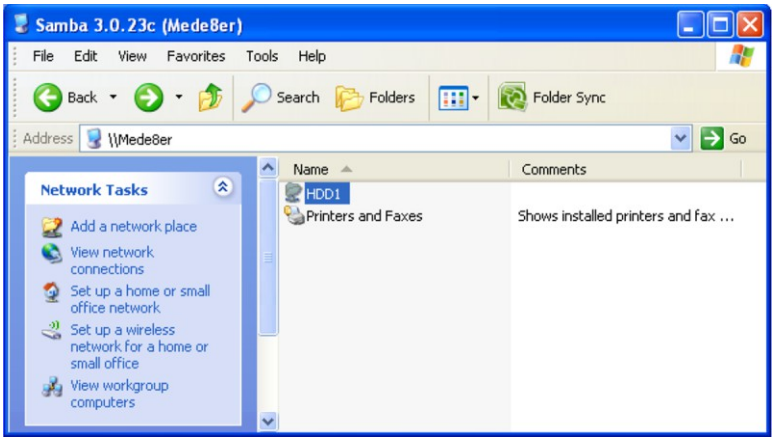

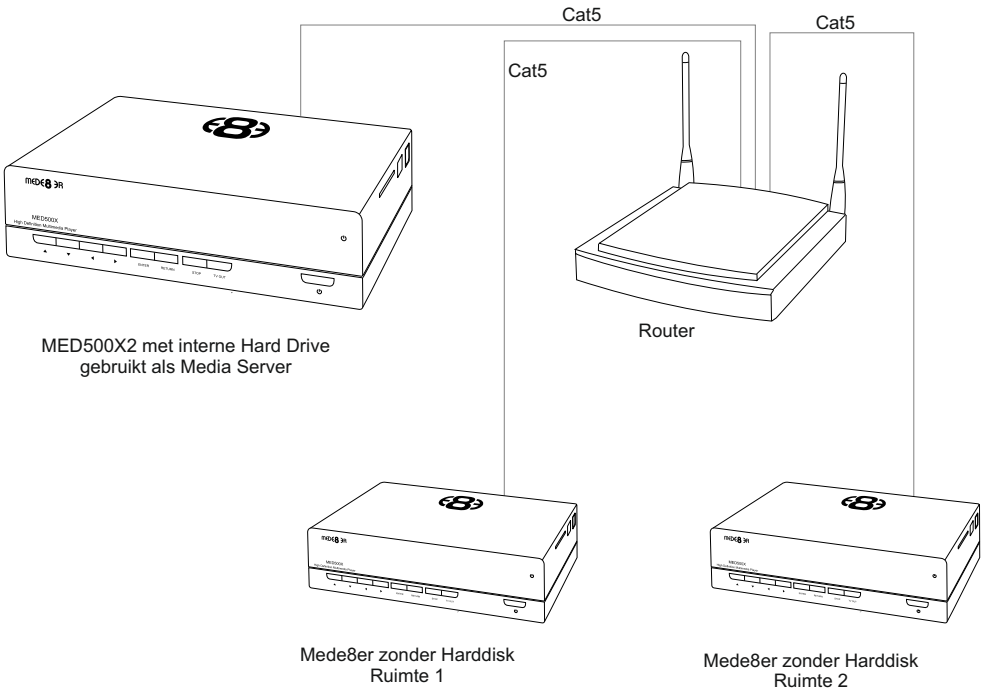

BEKABELD NETWERK AANSLUITEN EN CONFIGUREREN

De Mede8er MED500X2 kan aan uw lokale netwerk worden verbonden met een RJ45 CAT5 kabel. De Mede8er is standaard voorzien van een UPnP funktie en een Samba Client voor aansluiten op uw lokale netwerk via een netwerk router of switch. U kunt media bestanden delen vanaf de PC en media streamen naar de Mede8er. De Mede8er kan gebruikt worden als Media Server om media naar andere Mede8er's in het lokale netwerk te streamen.

Druk op de "setup" knop op de Mede8er Afstandsbediening of selecteer het "Instellingen" menu op de home pagina. Selecteer "Netwerk" menu in het instellingen menu. Kies daarna Instelling bekabeld Lan en druk op "ENTER". Netwerk configuratie geeft mogelijkheid voor zowel automatische of handmatige IP configuratie.

Volg de instructies op het scherm om de netwerk configuratie te voltooien.
Als u aansluit op een bekabeld Ethernet netwerk via DHCP, zal de Mede8er automatisch het netwerk detecteren. Als alternatief kan het nodig zijn om IP adres, subnet mask, router, en DNS adressen handmatig te configureren.

DHCP IP (AUTO)
Kies deze optie als u wilt dat uw router een dynamisch IP adres toekent aan de Mede8er. Deze optie is gemakkelijk in gebruik en geadviseerd voor normale gebruikers.

FIX IP (Handm.)
Deze optie geeft de mogelijkheid om een statisch IP adres toe te kennen aan de Mede8er. Deze optie vereist aanpassing van de netwerk instellingen van de Mede8er en wordt alleen aanbevolen voor ervaren gebruikers. Om een statisch IP adres in te stellen, stel IP Adres, Subnet Mast en Gateway en DNS Server Adres in zoals vereist voor uw router als aangeven in onderstaande voorbeeld. Getoonde IP adressen in deze afbeelding zijn indicatief, gebruik uw persoonlijke instellingen in plaats daarvan.

DHCP IP Auto

Fixed IP Handmatig

DRAADLOOS NETWERK CONFIGURATIE (basis)

De Mede8er MED500X2 is alleen compatible met de Mede8er Wireless Dongle 802.11n
(Andere merken zullen niet functioneren)
Raadpleeg de Gebruikers Handleiding die is bijgevoegd bij de Mede8er dongle voor gedetailleerde draadloos netwerk configuratie instruktie.

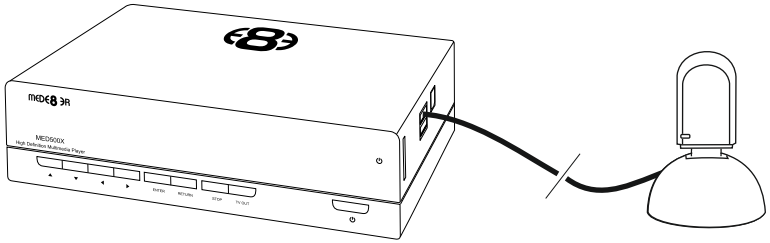

Gebruik alleen model MED10WFB WiFi Dongle daar deze wordt geleverd met een USB extensie kabel voet.

DRAADLOOS NETWERK VERBINDEN

Plaats de MED10WFB dongle in de USB extensie voet welke is meegeleverd. Plaats de USB kabel in één van de USB poorten aan de zijkant van de Mede8er. Rol de kabel uit en plaats de extensie voet zover mogelijk uit de buurt van metalen voorwerpen, aangezien deze het draadloze RF signaal negatief kunnen beïnvloeden. De beste plaats van de extensie voet met dongle hangt sterk af van uw persoonlijke omgeving. Voor het beste resultaat kan het nodig zijn om de kabel te verlengen met een additionele USB verleng kabel. (niet meegeleverd).

Opmerking: De draft N standaard beperkt hoge doorvoersnelheid met WEP of WPA2-PSK als unicast encryptie, de data doorvoersnelheid zal terugvallen naar 54 Mbps (802.11g) wat normal is. Gebruik daarom andere versleutel methodes (WPA-PSK), of kies ervoor om geen encryptie te gebruiken.

De maximaal overbrugbare afstand en correcte functionaliteit kan flink variëren afhankelijk van specifieke plaatsing van de Router of de WiFi Dongle.

Voor de beste resultaten, plaats uw Router:

* In het midden van de ruimte waar uw Me8er wordt gebruikt.
* Op een hoge plaats dichtbij het plafond, bijvoorbeeld op een hoge plank.
* Niet in de buurt van bronnen die interferentie kunnen veroorzaken, zoals PC's, magnetrons, en draadloze telefoons.

FIRMWARE OPWAARDEREN

Download de laatste Mede8er Firmware vanaf
www.mede8er.nl.

UnZIP of UnRAR het bestand en u vindt een bestand met de naam install.img. Kopiëer dit bestand in de root van een USB stick (niet in een map). Plaats de USB stick in één van de usb poorten van de Mede8er. Verwijder de DC jack aan de achterzijde van de Mede8er en sluit daarna de DC jack weer aan - Druk nu op de on/off knop en houdt deze 10 seconden ingedrukt en laat dan los.

Zet Aan en houdt aan/uit
knop 10 seconden ingedrukt

Na ongeveer 15 seconden zal de LED op de Mede8er rood-blauw gaan knipperen en er zal een voortgangs balk op het TV scherm verschijnen (sommige TV's laten dit niet zien). Wacht totdat de Mede8er zichzelf opnieuw opstart na +- 60 sec. Uw Mede8er is nu opgewaardeerd.

VERWIJDER NOOIT DE STROOMVOORZIENING TIJDENS HET OPWAARDEREN VAN DE FIRMWARE

HOME SCHERM

Het Mede8er Home scherm is het centrale punt waar alle gebruikers toepassingen kunnen worden opgestart. Gebruik de Rechts/Links navigeer toetsen op de afstandsbediening om te navigeren en gebruik de „ENTER“ toets om het gewenste scherm te starten.

VIDEO WALL

Maak shortcuts en toon uw Video Collectie in een Video Wall met metadata zoek optie. In ontwikkeling, komt binnenkort met een Firmware update.

MEDIA KEUZE

In Media Keuze kunt u door uw media collectie bladeren door inhoud op interne harddisk, SD kaart, USB opslag en Netwerk. Tevens opstarten van de ingebouwde Bestand Manager.voor beheren en verplaatsen van uw media bestanden.

FILMS ZOEKEN

Het Film Database zoek scherm laat alle video bestanden zien van de interne harddisk, en aangesloten usb media met functies zoals Zoeken, Meest Bekeken en Net Toegevoegd. Gebruik de menu toets op de afstandsbediening voor deze functie.

MUZIEK ZOEKEN

Het Muziek Database zoek scherm laat alle muziek bestanden zien van de interne harddisk, en aangesloten usb media met functies zoals Zoeken en filter opties zoals filteren op Artiest, Albums, Genre, Jaar en toegang tot Playlists. Gebruik de menu toets op de afstandsbediening voor deze functie.

FOTO ZOEKEN

Het Foto Database zoek scherm laat alle foto bestanden zien van de interne harddisk, en aangesloten usb media met functies zoals Zoeken en filter opties zoals Net Toegevoegd en Net Afgespeeld Gebruik de menu toets op de afstandsbediening voor deze functie.



INTERNET MEDIA

Het Internet Media scherm bevat Internet Media zoals een Internet Web Browser, Social Media, YouTUBE, Flicker etc

INSTELLINGEN

Het Instellingen scherm voor aanpassen van instellingen naar persoonlijke voorkeur.

HOME SCHERM STRIP

Het Home Scherm kan elk gewenst moment worden opgestart door op de “Home” toetst te drukken op de afstandsbediening.
De Home Scherm Strip zal verschijnen aan de onderzijde van het scherm, waarna een keuze kan worden gemaakt via de Links / Rechts navigatie toetsen op de afstandsbediening.

Leona Lewis - Bleeding Love.mp3
Leona Lewis - Whatever It Takes.mp3
Leona Lewis - Homelessmp3
Leona Lewis - Better In Time.mp3
Leona Lewis - Yesterday.mp3
Leona Lewis - Take A Bow.mp3
Leona Lewis - I Will Be.mp3
Leona Lewis - Angel.mp3
Leona Lewis - Here I Am.mp3
Leona Lewis - I'm You.mp3
Leona Lewis - The Best You Never Had .mp3
Leona Lewis - The First Time Ever I Saw Your
LEONA LEWIS
SPIRIT
Leona Lewis - Yesterday.mp3
Album: Spirit
Genre: Pop
Artist: Leona Lewis
Year: 2006
0:00:26
0:03:53
HDD Music Collection
5/10
VIDEO WALL

MEDIA WEERGAVE SCHERM

Het Mede8er Media weergave scherm heeft vijf ingebouwde standaard weergave modes, zoals Film Weergave, Muziek Weergave, Foto Weergave, Lijst Weergave, Lijst Weergave met Voorbeeld. Het is eenvoudig om snel tussen de verschillende weergave modes te schakelen.

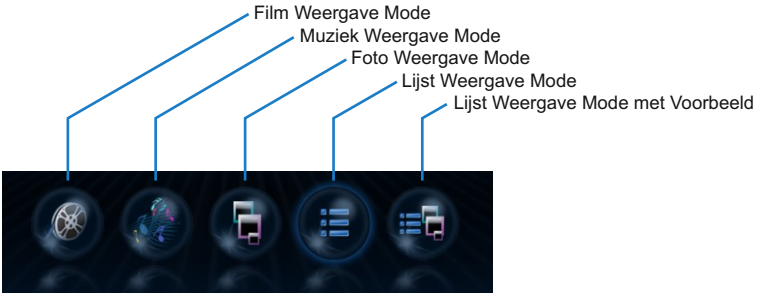

1. Media Iconen **2**. Bestand Naam **3.** Selectie Balk **4.** Scroll Balk **5.** Map Path **6.** Metadata Waardering **7.** Metadata Genre **8.** Metadata Film Duur **9.** Reeds Gezien Indicator **10.** Index **11.** Weergave Mode

Film Weergave Mode



Muziek Weergave Mode

Foto Weergave Mode

Lijst Weergave Mode

Lijst Weergave mode met Voorbeeld

MEDIA WEERGAVE SCHERM - VERVOLG

Om de weergave mode te veranderen, gebruik de “View” toets op de afstandsbediening en de Media Weergave Strip zal oplichten. Nu kan er genavigeerd worden met de Links / Rechts navigatie knoppen op de afstandsbediening en selecteer hiermee de gewenste weergave mode. Bevestigen met „ENTER“ toets.

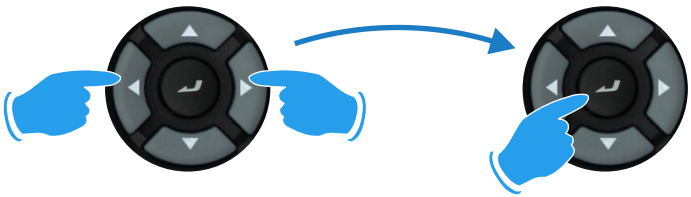

MEDIA METADATA WEERGAVE

Het Media Weergave Scherm kan standaard Film Metadata laten zien in alle weergave modes. Deze Mede8er funktie geeft een unieke ervaring tijdens het bladeren door de media verzameling. Om gebruik te kunnen maken van deze Metadata funktie dient de film collectie te worden gescanned met Y2M (YAMJ to Mede8er) of Thumbgen, voor het aanmaken van de benodigde xml files.

Film Waardering - aantal sterren uit 5, Film Waardering - x van 10, Film Genre, Film speel duur

Zie het Mede8er Forum voor downloaden van Y2M en bijbehorende instucties. ww.mede8er.nl

Vergrootte Weergave

De Film Sheet met film details kan elk gewenst moment worden opgeroepen door op de “Info” About toets te drukken op de afstandsbediening..

MEDIA WEERGAVE - MUZIEK SPELER

Selecteer een ondersteund muziek bestand en de Muziek Speler zal starten. Wanneer het muziek bestand ingesloten informatie tags en afbeeldingen heeft zal dit worden weergegeven aan de rechterzijde in het preview scherm gedeelte.

Leona Lewis - Bleeding Love.mp3
Leona Lewis - Whatever It Takes.mp3
Leona Lewis - Homelessmp3
Leona Lewis - Better In Time.mp3
Leona Lewis - Yesterday.mp3
Leona Lewis - Take A Bow.mp3
Leona Lewis - I Will Be.mp3
Leona Lewis - Angel.mp3
Leona Lewis - Here I Am.mp3
Leona Lewis - I'm You.mp3
Leona Lewis - The Best You Never Had .mp3
Leona Lewis - The First Time Ever I Saw Your
LEONA LEWIS
SPIRIT
Leona Lewis - Yesterday.mp3
Album: Spirit
Genre: Pop
Artist: Leona Lewis
Year: 2006
0:00:26
0:03:53
HDD Music Collection
5/10

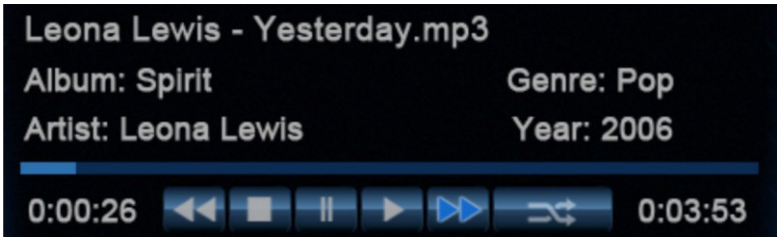

Tijd Balk

Huidige Track Tijd

Totale Track Tijd

UIT - Herhaal en Shuffle uit

Herhaal Track - Herhaal spelende muziek track

Herhaal Alles - Herhaal alle muziek tracks in de map. Shuffle uit.

Shuffle - Willekeurig afspelen van alle muziek tracks in huidige map.

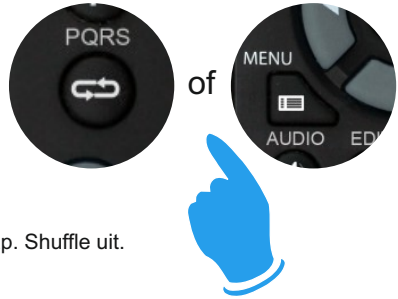

COVER ART PREVIEW

Mede8er heeft een ingebouwde funktie om cover art te tonen en zal folder.jpg en about.jpg bestanden lezen binnen een map. Om van deze erg handige funktie gebruik te kunnen maken, dienen de media collectie bestanden per video in een aparte map te worden geplaatst. Plaats een JPEG afbeelding samen met het bijbehorende film bestand samen in een map en deze funktie zal werken. U kunt bijbehorende DVD cover art makkelijk vinden op internet of u kunt het gratis beschikbare YAMJ to Mede8er programma gebruiken om uw eigen folder.jpg en about.jpg afbeeldingen te maken, deze afbeeldingen bevatten additionele informatie zoals Film Plot, Cover, Waardering, Jaar, Acteurs etc etc

BELANGRIJK: Stel eerst uw schermgrootte in via het Instellingen Menu voordat u de full screen cover art optie gebruikt.

Navigeer naar een map. De afbeelding zal worden weergegeven in het preview scherm

It's Complicated
2009
2h
Doing his son's college graduation, Jane hooks up with her ex-husband, Jake, who's married to a younger woman. As if being your ex's mistress isn't tough enough, Jane also finds herself drawn to Adam, a smitten architect.
DIRECTED BY Nancy Meyers
GENRES Comedy / Drama
STARRING Meryl Streep
Steve Martin
Alec Baldwin
John Krasinski
Lake Bell
Mary Kay Place
MERYL STREEP
STEVE MARTIN
ALEC BALDWIN
It's Complicated

Voor volledig scherm modus selecteer de iNFO about toets.

Dinner for Schmucks
2010
1h 54m
Tim (Rudd) is a rising executive who succeeds in finding the perfect guest, IRS employee Barry (Carell), for his boss's monthly event, a so-called "dinner for idiots," which offers certain advantages to the exec who shows up with the biggest buffoon.
DIRECTED BY Jay Roach
GENRE Comedy
STARRING Steve Carell
Paul Rudd
Zach Galifianakis
Jemaine Clement
Stephanie Szostak
Lucy Punch
Dinner for Schmucks

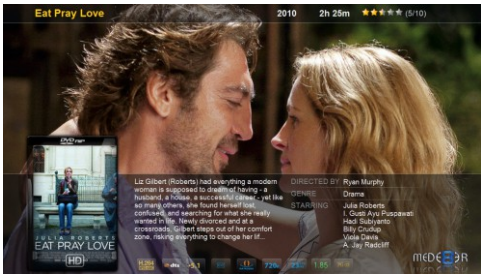
Eat Pray Love
2010
2h 25m
Liz Gilbert (Roberts) had everything a modern woman is supposed to dream of having - a husband, a house, a successful career - yet like so many others, she found herself lost, confused, and searching for what she really wanted in life. Newly divorced and at a crossroads, Gilbert steps out of her comfort zone, risking everything to change her lif...
DIRECTED BY Ryan Murphy
GENRE Drama
STARRING Julia Roberts
I. Gusti Ayu Pusodwati
Hadi Subiyanto
Billy Crudup
Viola Davis
A. Jay Radcliff
JULIA ROBERTS
EAT PRAY LOVE
HD

Gebruik Navigeer Omhoog/Omlaag om door cover art te bladeren

MAP AFSPELEN

Mede8er kan tevens video bestanden afspelen in een map zonder eerst in de map te gaan. Plaats de selectie balk op de gewenste map en druk op de “Play” toets. Het eerste video bestand wat wordt gevonden in de map zal worden afgespeeld. De Map Afspeel funktie werkt alleen met video bestanden

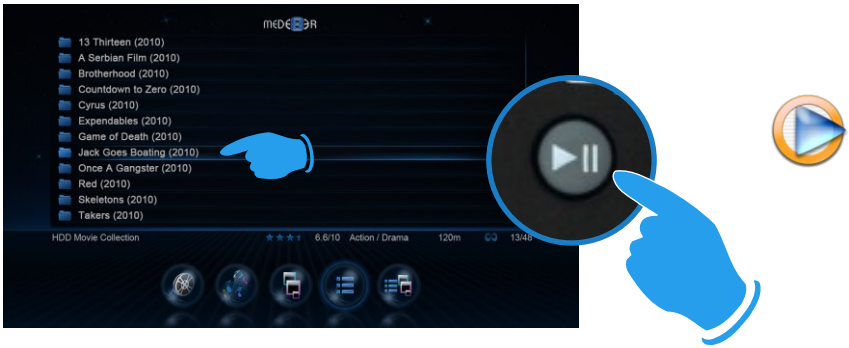

VIDEO AFSPELEN VIA COVER ART

Met de Mede8er kunt u video bestanden direct afspelen via de cover art funktie. Zoom in op het about.jpg bestand door de “slow” of “A-B” toets te gebruiken en druk daarna op de Play of Enter toets om afspelen te starten.

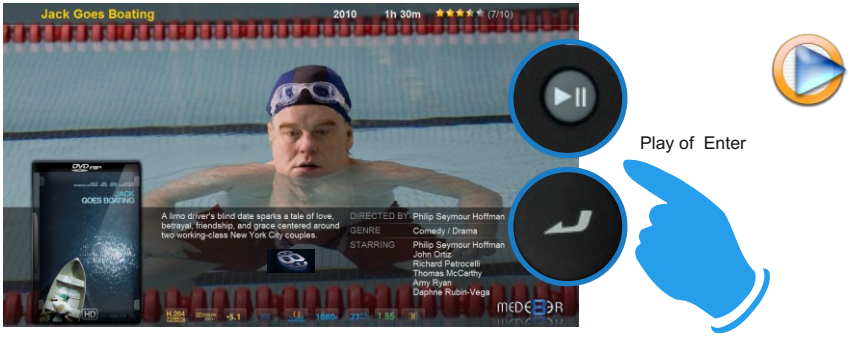

WATCHED INDICATOR
REEDS GEZIEN INDICATOR

Mede8er is voorzien van een video reeds gezien indicator funktie. Om deze aan te zetten ga naar Instellingen -- DIV -- Reeds Gezien Indicator en zet deze aan. Mede8er zal het Video bestand markeren met een oog icoon wanneer er meer dan 10% van de video is afgespeeld. U kunt tevens handmatig een video als Reeds Gezien markeren of deze markering verwijderen. Plaats de selectiebalk op het gewenste bestand of map en druk op de Edit toets. Een menu dialoog zal openen en hier kan handmatig het icoon worden toegevoegd of

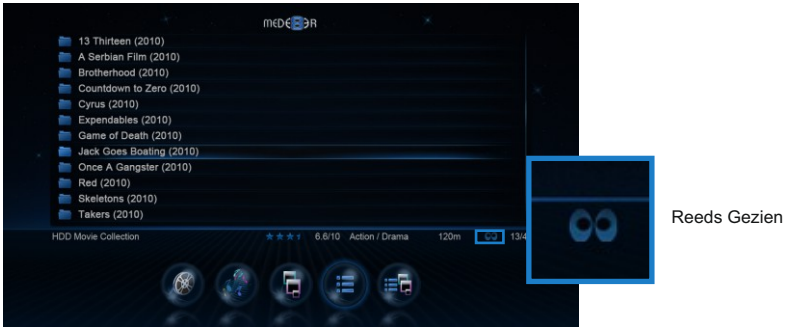

MEDIA SCANNER

De Mede8er heeft een ingebouwde Media Scanner welke alle Media bestanden zal scannen op de interne Hard Disk of USB disk en hiermee funkties zoals Zoeken, Net Gespeeld etc. verzorgd. Het Instellingen menu bevat hiervoor de optie “Auto Scan”. De Media Scanner zal automatisch de database bijwerken wanneer de Mede8er wordt aangezet of wanneer een externe USB disk wordt aangesloten. Het is belangrijk om de media scanner niet te onderbreken totdat deze gereed is als u deze optie wenst te gebruiken. Progressieve scans nemen minder tijd in beslag dan de originele scan omdat alleen nieuwe informatie wordt toegevoegd aan de database. Om gebruik te maken van de Media Scanner Database informatie dient de Film Zoeken, Muziek Zoeken of Foto Zoeken icoon te worden geselecteerd in het Home Scherm of de Home Scherm Strip. Druk daarna op de Menu toets voor het optie menu. Er zal een Zoek Icoon worden weergegeven wanneer in Media Zoek mode..

Films Zoeken

Muziek Zoeken

Fotos Zoeken

SYSTEEM BEVEILIGING

Mede8er heeft een ingebouwde Systeem Beveiliging funktie om bepaalde onderdelen te beveiligen tegen ongewenste toegang.

Systeem beveiliging opties
a. Systeem toegang gebieden zoals Harddisk Format scherm en Bestands Manager (Pincode Beveiliging)
b. Gebruikers Mappen (Map/Folder Beveiliging)
Deze opties kunnen aan en uit gezet worden in het Instellingen menu.

VERANDER WACHTWOORD

De standaard 4 cijferige Pin Code is 0000.

Om de Pin Code te veranderen ga naar Instellingen -- DIV -- Pincode -- Er wordt eerst gevraagd de huidige pin code in te voeren. Bij eerste gebruik moet het standaard fabrieks wachtwoord ingevoerd worden bv. 0000, hierna zal het Pin Code configuratie scherm openen. Voer nu de gewenste nieuwe 4 cijferige persoonlijke code in met het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening. Wanneer ingevoerd, gebruik de “ENTER” toets op de afstandsbediening en de nieuwe code wordt opgeslagen.

WACHTWOORD BEVEILIGING

Zet Wachtwoord Beveiliging aan om toegang tot Harddisk Formatteer menu en toegang tot Bestands Manager funktie te beveiligen. Wanneer Wachtwoord Beveiliging is aangezet, zal elke keer gevraagd worden om een persoonlijke Pin Code wanneer één van de genoemde funkties wordt geselecteerd.

MAP BEVEILIGING

Map beveiliging geeft de mogelijkheid om mappen te beveiligen op lokale Harddisk, USB Disk, SD Kaart of Netwerk Gedeelde folders (write enabled shares). Om een map te beveiligen, plaats de selectie balk op een map en druk op de Menu toets. Selecteer het Slot icoon en de map zal worden beveiligd. Om de beveiliging weer te verwijderen, doe hetzelfde maar gebruik nu het open slot icoon en er zal om een PinCode worden gevraagd. Na invullen wordt de beveiliging weer verwijderd.

Beveilig Map

Verwijder Map Beveiliging

RESET PIN CODE

Om de PinCode te resetten, her-installeer de laatste firmware en de PinCode zal weer standaard fabriek instelling 0000 zijn.

VIDEO AFSPEEL INFO ZOEKMODE

Met de Info Zoek Mode kan makkelijk gesprongen worden naar elk willekeurig moment in de film. Druk tijdens het afspelen van een film op de Links / Rechts navigatie toetsen en het Info Zoek scherm zal verschijnen aan de bovenzijde van het scherm. Druk nu op de Links / Rechts navigatie toets en er de rode balk zal in de gewenste richting bewegen op de tijdbalk. Wanneer de gewenste tijd is bereikt, druk op de “Enter” toets en de Mede8er zal naar het geselecteerde tijd moment springen in de film..

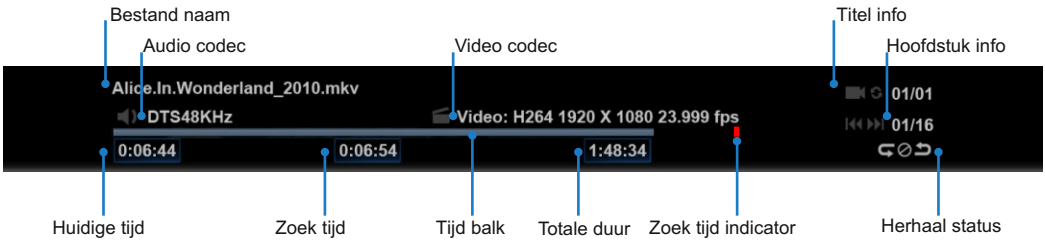

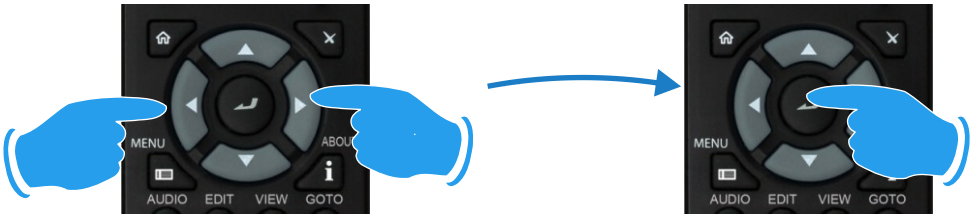

GOTO ZOEKEN

Met de GOTO Zoek optie kan worden gesprongen naar een specifiek tijd moment of Titel of Hoofdstuk in een Video bestand. Druk tijdens het afspelen op de “Goto” toets en het Goto scherm zal verschijnen aan de bovenzijde van het scherm. Met de Link / Rechts toetsen kan de gewenste funktie worden geselecteerd, zoals Tijd, Titel of Hoofdstuk. Wanneer de gewenste funktie is geselecteerd, gebruik de Omhoog/Omlaag navigatie toetsen om de juiste numerieke waarde in te stellen. Druk nu op de “Enter” toets en de Mede8er zal naar het ingestelde tijdstip springen in de Video.

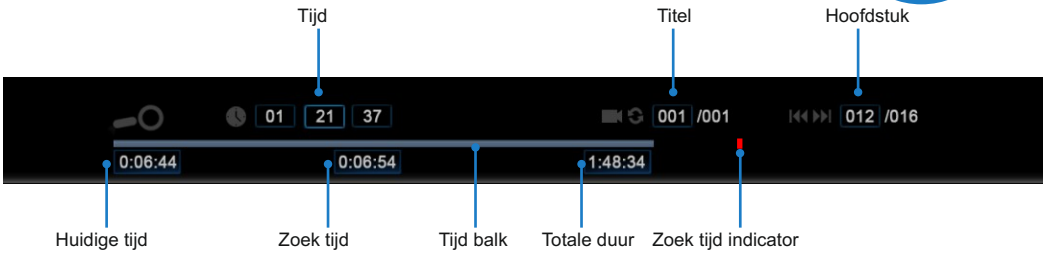

SCHERM KALIBRATIE

Voordat de Zoom funktie voor de eerste keer wordt gebruikt, is het aanbevolen om het TV scherm eerst te kalibreren. Ga naar het Instellingen Menu – Video en selecteer Schermgrootte.

Druk op Enter om op te slaan

Met de links, rechts, omhoog en omlaag navigatie toetsen kan de rode rechthoek aangepast worden zodat deze precies even groot is als de buitenzijde van uw TV scherm. Daarna kan een fijnafstemming worden gedaan door de rode rand van de rechthoek net buiten het zichtbare deel van uw scherm te plaatsen.

ZOOM

De Mede8er heeft een geavanceerde zoom funktie en wanneer het TV scherm is gekalibreerd kan gemakkelijk ingezoomed worden op BREEDTE of HOOGTE of XY tijdens afspelen van een video.

Zoom in/uit

Zoom Naar Hoogte - Deze zoom funktie is voor volledige scherm weergave van ultra wide screen aspect video's op een 16:9 TV.

Zoom Naar Breedte - Deze zoom funktie is voor volledige scherm weergave van oudere 4:3 video's op een 16:9 TV.

Zoom XY - Met de Zoom XY funktie kan de video afbeelding in hoogte en breedte onafhankelijk van elkaar worden aangepast. Deze zoom funktie is aanwezig om video's met onjuiste aspect ratio encoding te corrigeren. Deze Zoom XY funktie kan tevens gebruikt worden om naar persoonlijke voorkeur in te zoomen. Wanneer het gewenste zoom resultaat is bereikt, gebruik de ENTER toets op de afstandsbediening om de instelling op te slaan. Om de ZOOM XY instelling aan te passen, selecteer EXIT en selecteer daarna Zoom XY nogmaals.

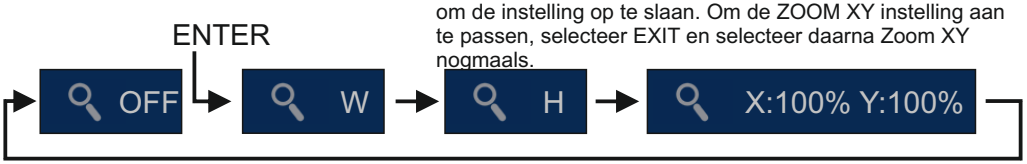

ONDERTITELING

Mede8er ondersteunt diverse typen ondertitel bestanden.Ondertiteling kan standaard op “aan” of “uit” gezet worden in het Instellingen menu onder DIV. Als de ondertiteling in het video bestand is ingebed zal deze automatisch zichtbaar worden in het Ondertitel Dialoog Scherm. Externe ondertitel bestanden moeten in dezelfde map geplaatst worden als het video bestand en moeten dezelfde naam hebben als het video bestand, voorbeeld:

Cloudy.With.A.Chance.Of.Meatballs.2009.720p.BluRay.HebDub.x264-WiKi.mkv
Cloudy.With.A.Chance.Of.Meatballs.2009.720p.BluRay.HebDub.x264-WiKi.srt

Om het Ondertitel Scherm te activeren druk op de Subtitle toets op de afstandsbediening tijdens afspelen

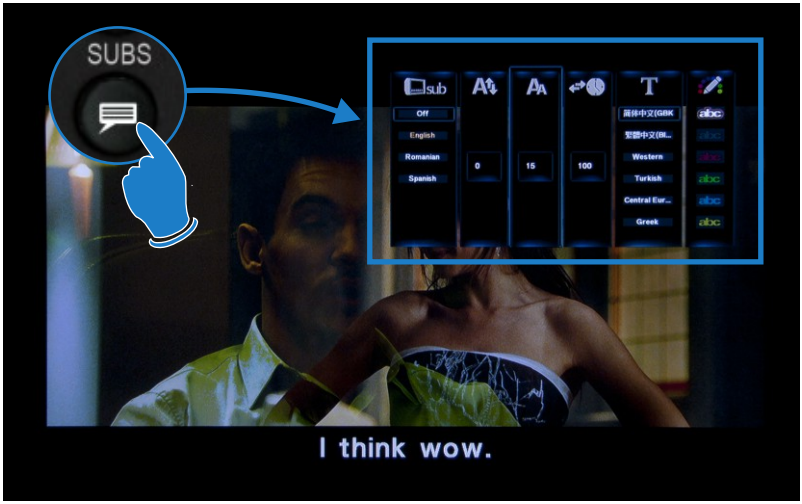

MUZIEK AFSPEELLIJST

Om muziek .M3u afspeellijsten (playlists) aan te maken op de mede8er, selecteer in Bestands Manager - iMEERDERE BESTANDEN sectie en selecteer dan de playlists optie.

BESTANDS MANAGER

De Mede8er heeft een ingebouwde Bestands Manager om bestanden te beheren en te verplaatsen tussen verschillende bronnen. De Bestands Manager wordt opgstart door op de “Edit” toets te drukken op de afstandsbediening wanneer u zich in het Media Weergave menu bevindt.

Om een enkel bestand te Kopiëren, Verwijderen, Verplaatsen of te Hernoemen, plaats de selectie balk op het gewenste bestand en druk op de “Edit” toets op de afstandsbediening. Selecteer nu de gewenste optie en druik op de “Enter” toets. Volg de instructies op het scherm.

BESTANDS MANAGER - MEERDERE BESTANDEN

Om tegelijker tijd meerdere bestanden te Kopiëren, Verwijderen, Verplaatsen of te Hernoemen, druk op de “Edit” toets op de afstandsbediening wanneer u zich in het Media Weergave Scherm bevindt. Selecteer “Multiple Select” en een nieuw scherm zal openen.

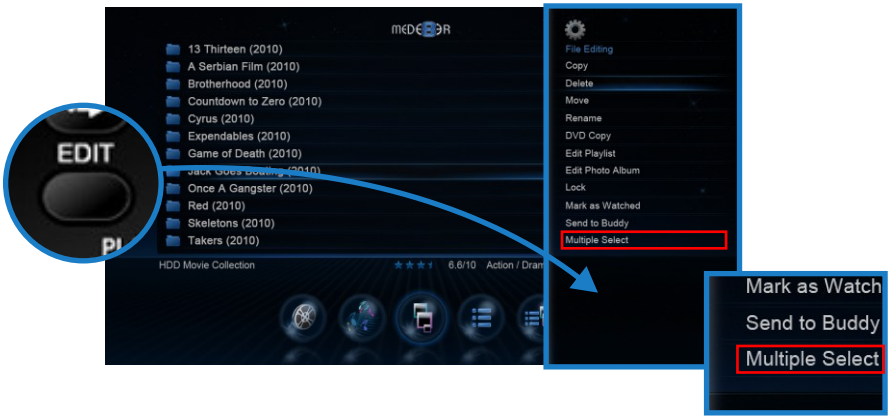

Navigeer naar de gewenste bestanden of mappen in het linker scherm “A” en gebruik de “Play/Pause” toets om items toe te voegen aan de Bestandslijst “B” aan de rechterzijde van het scherm.

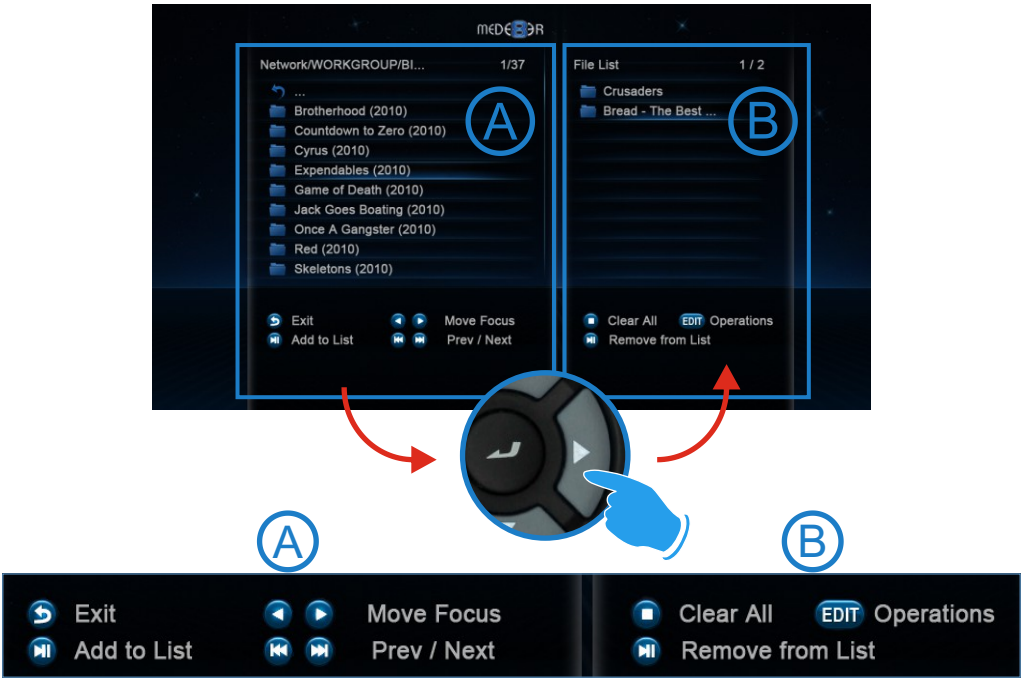

Wanneer alle gewenste bestanden zijn geselecteerd, druk dan op de Rechts navigeer toets. Het rechterscherm “B” zal nu worden geselecteerd. Voor vervolg druk op de “Edit” toets en selecteer de gewenste bewerking uit de optie lijst.

FOTOS

Druk op de “View” toets op de afstandsbediening en onderaan zal de Icoon strip oplichten. mote and the Icon strip will light up. Selecteer nu het Foto Icoon. Het scherm zal veranderen in een indeling die is geoptimaliseerd voor foto thumbnail weergave. U kunt nu bladeren door uw foto’s en inzoomen naar volledig scherm door op de “Enter” toets te drukken op de afstandsbediening. Wanneer ingezoomed tot volledig scherm, druk op de “Menu” toets op de afstandsbediening voor meer opties.

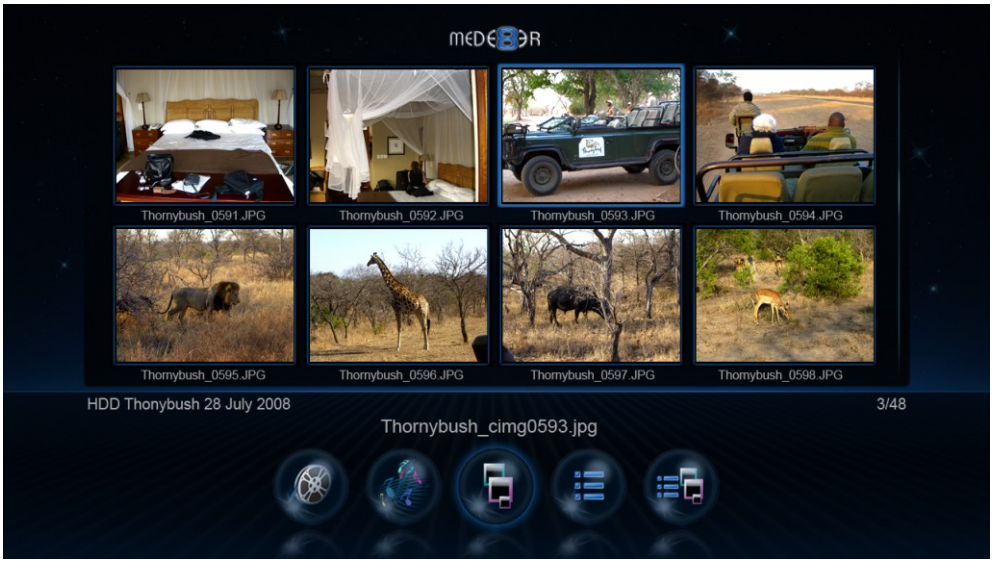

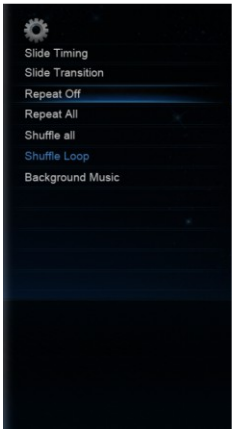

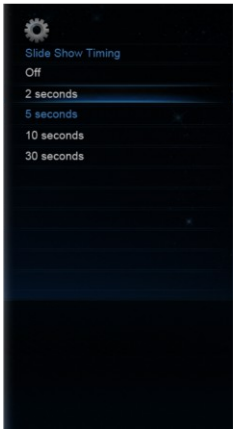

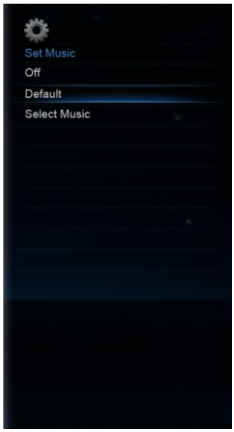

PLASMA MODE / VIDEO SCHERM TRANSPARANTIE

Plasma Mode is voor gebruik met Plasma TV's welke last hebben van het bekende image "burn in" effect. Plasma instelling zal het transparantie nivo van de GUI schermen aanpassen en heeft geen invloed op de schermen gebruikt bij video afspelen. De Scherm Transparantie funktie verandert het transparantie nivo van alle video menu's tijdens video afspeel modus. De mogelijke keuzes zijn Uit, Laag of Hoog.

AUTOMATISCH AFSPELEN

Mede8er kan automatisch naadloos bestanden in een map afspelen wanneer deze wordt aangezet. Deze autoplay funktie is erg handig en kan de Mede8er laten werken als een effektieve 'low cost' Digital Signage oplossing.

Autoplay Functie

De Autoplay bestanden kunnen worden opgeslagen op SD Kaart, USB Disk, of Lokale HDD. **1.** Maak een map aan in de root van de disk met de naam "Autoplay" (Hoofdletter Gevoelig) **2.** Plaats **Video** OF **Audio** bestanden in deze map **3.** Als de bestanden in een specifieke volgorde moeten worden afgespeeld, geef ze dan de volgende benaming: 01naam - 02naam - 03naam - 04naam - 05naam - 06naam - 07naam - 08naam - 09naam - 10naam - 11naam

Autoplay Werking

Wanneer de Mede8er wordt aangezet zal deze zoeken naar de "autoplay" map en wanneer aanwezig, zal automatisch de inhoud van de "autoplay" map worden afgespeeld. De inhoud zal standaard worden

INTERNET MEDIA STREAMS

Internet Media bevat YouTube, YouTubeXL, Picassa, Buddy Link, Video Podcasts, Yahoo News, Shoutcast Radio, Flickr, Yahoo Finance, facebook, twitter, en een Web Browser.

Internet Media wordt opgestart vanaf het Home Scherm of via de Home Scherm Strip. De Web Browser en Social Media vereist een USB compatible toetsenbord/muis voor juiste systeem werking. De inhoud van Internet Media kan veranderen afhankelijk van veranderende wetgeving. Sanji nog Mede8er Europe hebben geen invloed op- en kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor externe veranderingen.

VIDEO WALL

De nieuwe Mede8er Video Wall van de MED500X2 met Metadata funkties zal binnenkort beschikbaar komen in de vorm van een Firmware update. Bezoek het Mede8er Forum voor informatie over deze update.

NFS (Network File System)

Mede8er gebruikt standaard Samba om media te streamen over een lokaal netwerk en dit is over het algemeen meer dan voldoende voor de meeste gebruikers. NFS levert over het algemeen hogere doorvoer snelheden bij het streamen over een lokaal netwerk. Als u streamt vanaf een Windows PC dan is er een actieve NFS client nodig op de host PC. De Mede8er is getest met HaneWin, maar andere NFS Servers zouden eveneens moeten werken. HaneWin kan worden gedownload vanaf http://www.hanewin.net/nfs-e.htm.

Configureren van NFS shortcuts op de Mede8er

Selecteer het NFS menu in het Media Keuze scherm. Het NFS shortcut scherm zal openen. Druk nu op de MENU toets op de Mede8er afstandsbediening en een dialoog scherm zal openen. Vul het IP Adres in van de Host PC en de Gedeelde Map naam.

OPMERKING: De Gedeelde Map moet worden ingevoerd als een “absoluut path”, bijvoorbeeld: C/YOURSHARENAME

BELANGRIJKE OPMERKING:
Het kan nodig zijn om “Flow Control” aan te zetten of “Jumbo Frames” uit te zetten in uw Netwerk Ethernet kaart instellingen, als u gebruik maakt van NFS met een 1GB switch in uw netwerk.

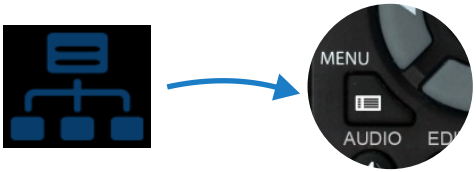

export voorbeeld van een map
I:\dvd -public -readonly -name:dvd

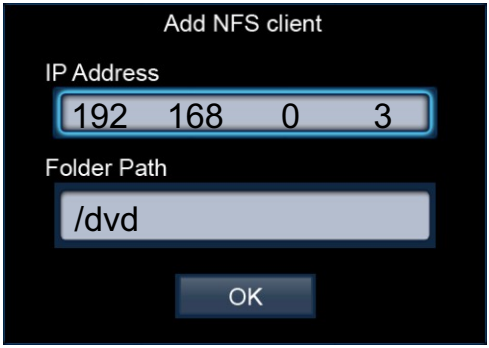

Aanbevolen Instellingen HaneWIN
UDP NFS Server Threads : 32
Max NFS tranfer size : 32768

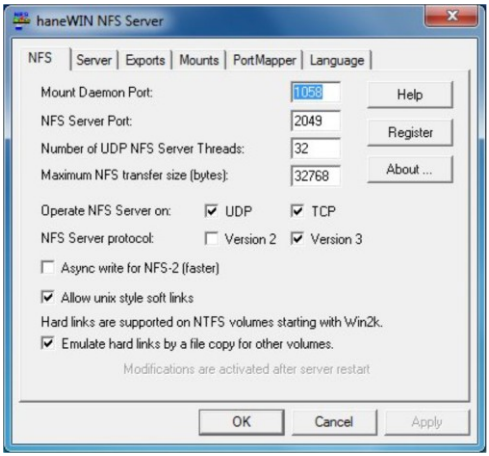

export example complete drive
e:\ -public -readonly -name:e

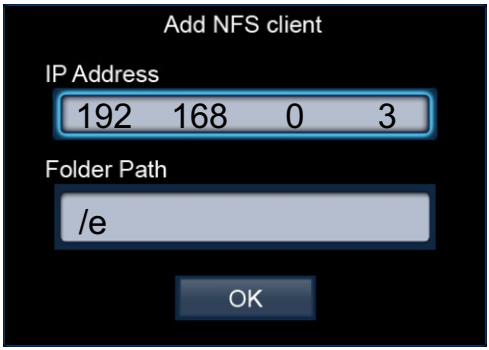

High Definition Multimedia Player

MED500X2

www.mede8er.nl

www.mede8er.com www.mede8er.eu

Voor meer informatie of ondersteuning ga naar
www.mede8er.nl
of bel +31(0)10-7142861 werkdagen ma t/m vrij 09.00 tot 20.00 uur.

Mede8er Europe, Fermiweg 9-11, 3208 KT Spijkenisse, Nederland
Tel: +31(0)10-7142888 Email sales@mede8er.eu